

# USB メモリや SD カードの安全な取り外し方

(Windows10 で USB メモリや SD カードの安全な取り外し方

なぜ、**USB**メモリをいきなり引き抜いてはいけないの？


それは、書き込んでいる最中に抜くと、保存しようとするデータや、以前保存したはずのデータが消えたり、またデータの中身が破損したりして、リムーバルディスク・メモリ (=USB) や SD カードが使えなくなったりするので注意が必要です。

## 目次

### 【取り外し方・その1】 ..... p2

「パソコンの電源を切ってから取り外す方法」

- ・ 確実・安全・簡単で初心者向けの方法
- ・ 自分一人ぼっちで PC を使っている(スタンドアロン)場合

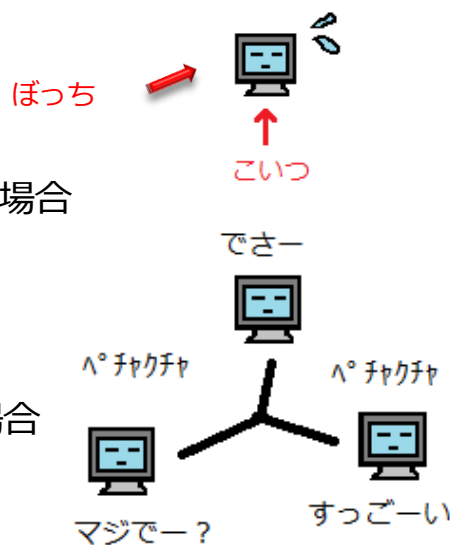

### 【取り外し方・その2】 ..... p2

「通知領域のハードウェアアイコンから取り外す方法」

- ・ ネットワークにつながっている PC を使用している場合

### 【取り外し方・その3】 ..... p3

「(Windows)エクスプローラーから取り外す方法」

USB メモリを **2**ステップ キー操作で安全に取り出す方法！

- ・ タスクバーの【ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す】がうまく動作しない場合

### USBメモリやSDカードに名前(ボリュームラベル)を付けよう ..... p4



## USBメモリやSDカードの取り外し方


### 【取り外し方・その1】

- ・ 確実・安全・簡単で初心者向けの方法
- ・ 自分一人ぼっちで PC を使っている(スタンドアロン)場合


### 【取り外し方・その2】

「通知領域のハードウェアアイコンから取り外す方法」

- ① タスクバーの通知領域の「∧」のボタンをマウスでクリックします。




- ② USBメモリのアイコンをクリックします。

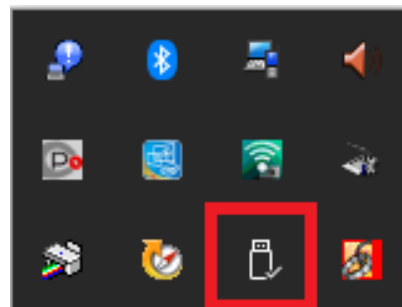

- ③ 該当する USB メモリをクリックします。  
(USB ドライブ (F))




- ④ 「ハードウェアの取り外し」が表示されます。  
これで安全に USB メモリを取り外せます。

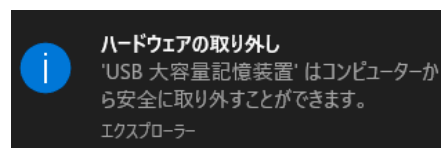

【ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す】アイコンを  
タスクバーの通知領域に常駐させることができます。


- ① 通知領域の「∧」をクリック ⇒
- ② USBメモリのアイコンを長押しで掴み、そのまま通知領域までドラッグします。

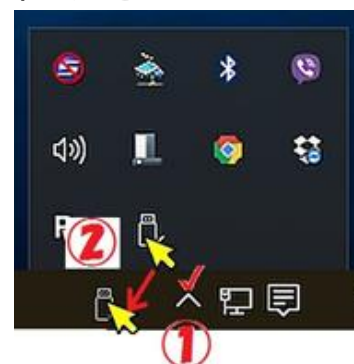

### 【取り外し方・その3】

「**エクスプローラー**から取り外す方法」 USB メモリを2ステップ キー操作で安全に取り出す方法！  
(タスクバーの【ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す】がうまく動作しない場合)


- ① 取り外したい **USB** メモリを選択します。

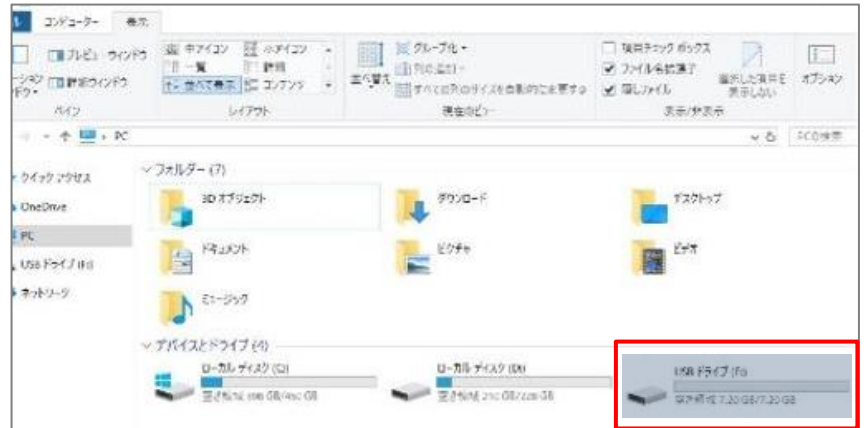

- ② キーボード上の右クリックキー  を押します。




- ③ **J** キーを押します。( **J** キーは[取り出し]のキーです)

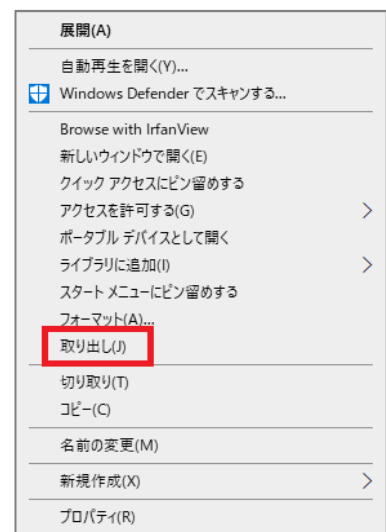

- ④ 取り外したい **USB** メモリのアイコンの表示が消えれば取り外すことができます。

「ハードウェアの取り外し」が表示されます。

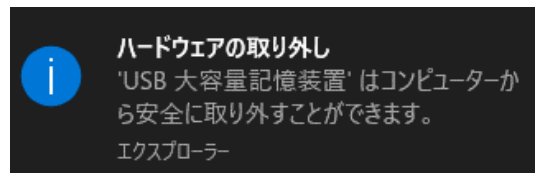


**USBメモリ**を右クリックして、マウスで**[取り出し]**をクリックすると**[取り出し(J)]** の上下に **[フォーマット]** と **[切り取り]** があります。  
間違っても **[フォーマット]** と **[切り取り]** をクリックすると、使用中の **USB** メモリのデータが、すべて消去されてしまい、危険なので十分注意しましょう。

## USBメモリやSDカードに名前(ボリュームラベル)を付けよう


USBメモリはWindows10のエクスプローラーでは「USBドライブ(F:)」のように表示されます。

USBメモリはデータの受け渡しに使うため、他の人のパソコンにも挿しますね。その時に、自分の名前が表示されると分かりやすく便利です。また、同じ形式のUSBメモリを複数持っている場合には名前でも区別したいですね。そこでUSBメモリに名前を付けておくと便利です。SDカードも同様です。

### 名前 (ボリュームラベル) の付け方


① USBメモリをパソコンに挿してエクスプローラ  を開きます。

② 名前を変えたいUSBメモリのドライブ名を右クリックします。

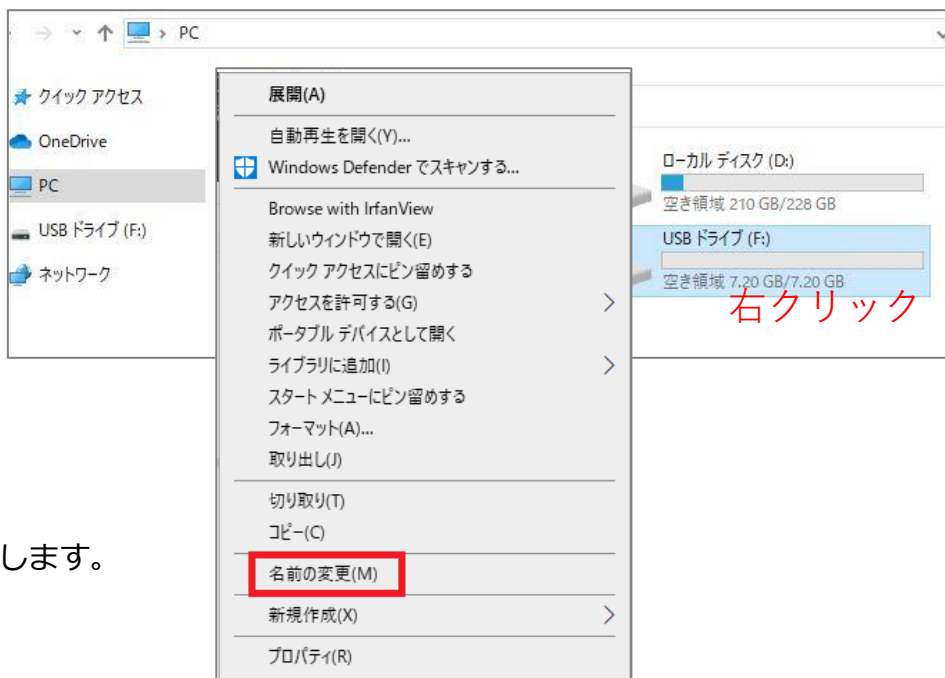


③ 「名前の変更」をクリックします。

④ 名前が書き替えられるようになりますので、ここで好きな名前を入力し、「Enter」キーを押します。



⑤ 名前が変わります。

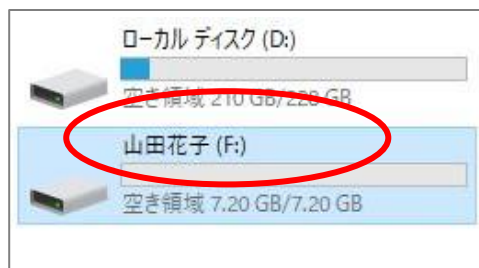

(注) 名前の長さに制限があり、旧形式では全角5文字までなので、長い名前は付けられません。USBメモリが、新フォーマットNTFS形式(現在主流のファイルシステム)の場合、32文字以内です(全角の場合も32文字以内)。